

Bandfalldämpfer – Verbindungsmittel Tyger FlexBelt

Shock-absorbing lanyard

Zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung unter Berücksichtigung einer Beanspruchung durch eine Kante mit Radius $r = 0,5 \text{ mm}$

For vertical and horizontal application under a load resulting from an edge with a radius of $r = 0,5 \text{ mm}$

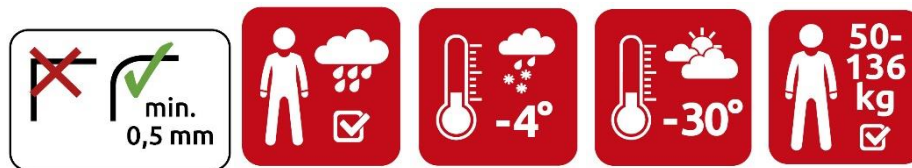


Abb.: Tyger FlexBelt mit Haken MAS 51



Haken MAS 65



Haken MAS 50

Gurtband

Webbing

- **dehnbares Polyester 50 mm**
stretchable Polyester 50 mm
- **Nähte: hochstapazierfähiges Polyestergergarn**
stitching: high-strength polyester thread
- **Festigkeit vernäht > 22kN**
Breaking strength sewn up > 22 kN

Metallteile / Verbindungselemente

Fitting / Connectors

- **Hochstrapazierfähiges Aluminium oder verzinkter Stahl**
high-strength aluminium or zinc-plated steel

Bandfalldämpfer

Shock-absorbing

- **Nähte: hochstapazierfähiges Polyestergergarn**
stitching: high-strength polyester thread
- **Festigkeit > 15kN**
Breaking strength > 15 kN

Nettogewicht 1200 g

Net weight 1200 g

Nutzungsdauer: 10 Jahre gem. Herstellervorgaben

Service life: 10 years acc. manufacturer's specifications

Zugfestigkeit im System 15 kN

System breaking strength 15 kN

Maximale Auffangkraft: unter 6 kN

Max. impact force: less 6 kN

Weiter Angaben: siehe Katalog

further information: see catalog