

Anschlagseinrichtung geprüft nach EN 795, Typ B


CE 0299

Aluminium-Dreibaum



- Schneller Auf- und Abbau des Dreibaumes
- Leichte Aluminiumausführung Ausführung (Gewicht Dreibaum 24 kg)
- Korrosionsgeschützt durch Beschichtung
- Zugelassen nach DIN-EN 795 Klasse B zur Sicherung von 2 Personen
- Höhenverstellbar von 1,54 – 2,35 m
- Stabile Konstruktion, Aufstelldurchmesser von 0,64 – 1,89 m
- 3 innenliegende Umlenkrollen im Dreibaumkopf
- Schnelle Rettung durch Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung durch eine Person

Min. Aufstelldurchmesser D = 0,64 m
Max. Aufstelldurchmesser D = 1,89 m

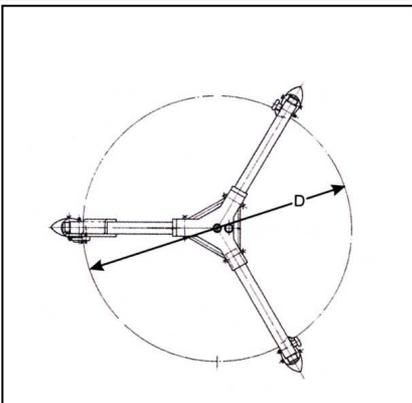

Max. Höhe 2,35 m

Transportlänge 1,50 m

